




Corturi tip hală ZH 6

Imagini produs

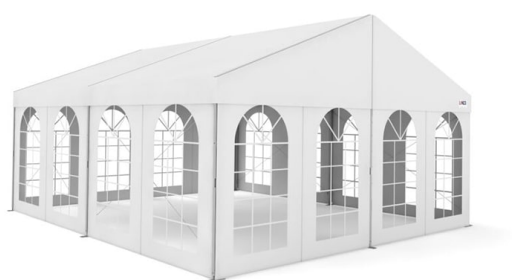

Descriere succintă

Construite să dureze și perfecte pentru nunți, ceremonii de absolvire, evenimente sportive, evenimente și picnicuri corporate, concerte și multe altele! Corturile noastre modulare pentru evenimente, satisfac și depășesc nevoile pentru evenimente de toate dimensiunile.

Descriere

Informații generale

Toate corturile tip hală pot fi extinse în trepte de câte 3,00 m și au o înălțime laterală de 2,30 m. De la o lungime de 27 m este necesară suplimentarea corzilor de rezistență la vânt.

Documentație tehnică

Toate corturile tip hală cu o amprentă la sol mai mare de 75m² vor fi însoțite de o documentație tehnică de construcție (contract). Documentația include calculul certificat de rezistență a structurii, un raport al autorităților germane și declarații utile în eventualitatea unor controale post montaj. Toate corturile tip hală cu o amprentă la sol mai mică de 75m² vor fi însoțite de această documentație doar la cerere.

Scheletul

Grinzile, stâlpii de susținere și frontonul mediu sunt fabricate din profile tubulare din aluminiu extrudat, 84 x 48 mm, cu o lungime de 4,00 m, 6,00 m, 8,00 m și 10,00 m cu o distanță de 3,00 m între grinzi, tuburi din aluminiu pentru suport ziduri și bare de distanțare din aluminiu.

Toate piesele din aluminiu sunt anodizate și nu necesită întreținere. Piesele din oțel, cum ar fi plăcile de bază, inserțiile de streșină și coamă sunt zincate la cald conform DIN 50976 și extrem de rezistente la coroziune. Toate șuruburile sunt zincate, iar corzile de rezistență la vânt sunt acoperite cu plastic. Fixarea la sol se realizează prin elemente de ancorare din oțel.

Cortul exterior

Prelata folosită pentru acoperiș este prevăzută cu kedere pe ambele laturi și este fabricată din țesătură de poliester acoperită cu PVC pe ambele părți, de culoare albă cu luciu pronunțat, ignifugă conform DIN 4102 B1 resp. M2, greutate aprox. 600 g / m², cu suprapunere a acoperișului peste zid de 30 cm, prindere care tensionează acoperișul.

Fețele triunghi (din două porți asamblate cu un fermoar), zidurile frontale (cortină) și laterale sunt fabricate din același tip de țesătură ca acoperișul, zidurile laterale disponibile și în varianta cu dungi, de aprox. 9 cm lățime, pe partea exterioară alb/galben sau alb/albastru; zidurile laterale cu fermoar prevăzut central sunt prinse la streșini cu inele, iar la covorul de izolație prin cusătură dublă care creează un spațiu ce permite poziționarea țevilor de contragreutate.

Culori

Acoperișul cortului este finisat din PVC alb, zidurile laterale sunt disponibile în culorile de mai jos.

Informații suplimentare

Domenii de aplicare	Cazare și catering, Industrie și comerț, Agenții de promovare, Grupuri de tineri și tabere de copii
Suprafață	36.00 m ²
Lățime	6.00 m
Lungime	6.00 m
Înălțime la streșină	2.30 m
Înălțime la coamă	3.38 m