




Corturi pentru Protecție civilă SG 400 FR

Imagini produs

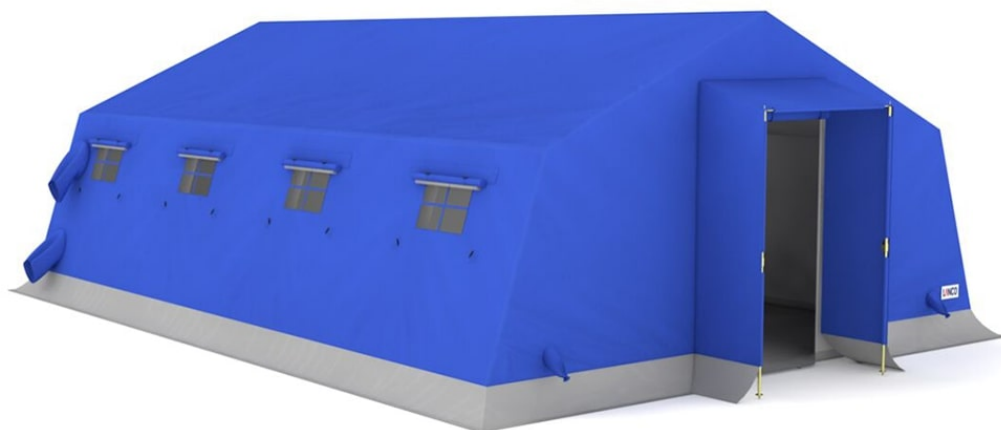

Descriere succintă

Linia de corturi LANCO destinată protecției civile este produsul a 65 de ani de parteneriat cu organizații guvernamentale și umanitare implicate în operațiuni de salvare.

Descriere

Scheletul

Scheletul cortului este realizat în întregime din bare din aluminiu anodizat cu diametrul de 40 mm. Conectorii și plăcile de bază sunt fabricate dintr-un aliaj de aluminiu. Vestibulul este pe structură din oțel zincat cu bare de 28 mm diametru.

Cortul exterior

Prelata cortului este fabricată din țesătură din bumbac-modacril 310 g / m², de culoare albastră, ignifugă (Clasa 1 UNI 9177, este egală cu B1 / M2 conform DIN 4102) și impermeabilă. Ferestrele, prevăzute în fiecare panou, sunt echipate cu plasă anti-insecte și obloane care se pot rula. Prelatele de deasupra intrărilor și două tuburi de acces cabluri electrice sau furtunuri de climatizare sunt prevăzute în configurația standard.

Cortul interior

Cortul interior este fabricat 100% din bumbac, greutate aproximativă de 280 g/m², de culoare gri deschis, ignifug (Clasa 1 UNI 9177, este egal cu B1 / M2 conform DIN 4102) cusut de covorul de izolație care este fabricat din țesătură de poliester acoperită cu PVC pe ambele părți, greutate 620 g/m², de culoare gri. Ferestrele sunt echipate cu ecran anti-insecte și folie transparentă. Cortul interior are două intrări frontale și două tuburi de acces pentru cabluri sau furtunuri de climatizare.

Accesorii

Echipamente furnizate

Sac de ambalare pentru cortul exterior, cortul interior, schelet și accesorii (cuie, sfori de ancorare și ciocan).

Echipament opțional

Pereți despărțitori, iluminat cort, echipament de încălzire și A/C.

Informații suplimentare

Domenii de aplicare	Protecție Civilă
Suprafață	47.20 m ²
Lățime	5.90 m
Lungime	8.00 m
Înălțime la streășină	1.95 m
Înălțime la coamă	2.85 m